

## Descripción de Producto:

Indicado para preparado de superficies metálicas, especialmente para recibir acabados como Ultrabase, Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Posee un alto contenido sólidos, excelente poder de relleno, rápido y fácil lijado, buena adherencia. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.


## Composición:

Resinas de poliuretano, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, ésteres y alifáticos.


## Usos Recomendados:

Sistemas monocomponente, bicapa y tricapa.

## Catalisis y/o Dilución:



5 partes en volumen Primer P51.  
1 parte en volumen Endurecedor H51  
5 – 20% diluyente poliuretano/poliéster.  
Vida útil de la mezcla: 60 minutos.

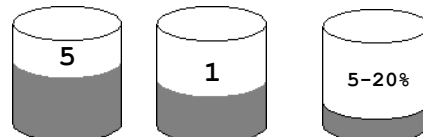

## Aplicación:




Nº Manos: 2 a 3 manos con intervalo de 5 a 10 min entre manos.  
Pistola convencional: boquilla 1,7 a 2,0 mm.  
Presión de aire: 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.  
Aplicar sobre: Wash Primer Fondo Fosfatizante, Masillas, Esmalte.

## Secado:



**Aire a 25°C:**  
Libre de Polvo: 5 a 10 minutos  
Tacto : 20 a 30 minutos  
Final : 90 minutos  
**Horno 60°C** : 30 minutos

## Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada. Removiendo partes sueltas, óxido aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante automotriz

## Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.  
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.  
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

## Emergencias:

- \* Emergencia Química
- \* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.  
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.